


# NPA-CP - ANFRAGEFORMULAR FÜR SONDER-HÄNGETASTER

2

## Steuerelemente

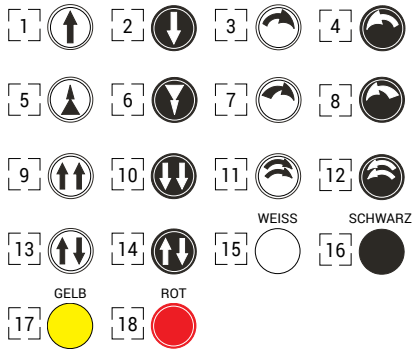

- 19 PRSL0517PI Verschlussklappe
- 20 PRSL0600PI NOT-STOP Pilztaste
- 21 PRSL0512PI Impuls-Pilztaste
- 22 PRSL0520PI Pilztaste mit Schlüssel

Die Pilztasten sind mit PRSL0508PI (1 Geschwindigkeit 3NC) ausgerüstet.


## Schalter 1 Geschwindigkeit

- A PRSL0458PI Schalter zweipolig
- B PRSL0459PI Schalter zweipolig mit Bremskontakt
- C PRSL0471PI Schalter dreipolig
- D PRSL0472PI Schalter dreipolig mit Bremskontakt


## Schalter 2 Geschwindigkeit

- E PRSL0460PI Schalter zweipolig
- F PRSL0461PI Schalter zweipolig mit Bremskontakt

## 3 Betriebsschalter

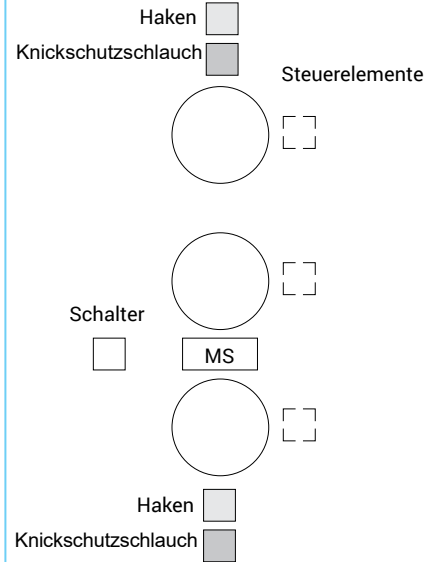

## 2-4-6-8 Betriebsschalter

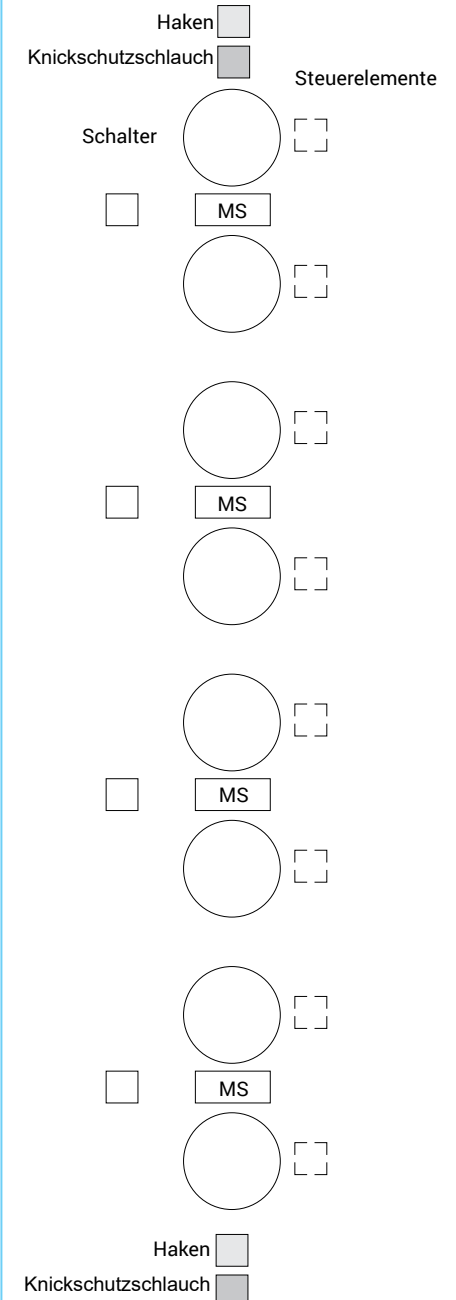

## Anweisung

- Das Hängetaster-Formular für die Zahl der gewünschten Steuerelemente (2, 3, 4, 6, oder 8 Betriebstasten) ausfüllen.
- Im gestrichelten Kästchen die Kennzahl der gewünschten Verschlussklappe, der Pilztaste und der Symbole eintragen. Die Pfeilrichtung im entsprechenden Kreis angeben.
- Im nicht gestrichelten Kästchen den Kennbuchstaben der, für den Hängetaster gewünschten Betriebstaste, eintragen.
- Falls die mechanische Sperre (MS) gewünscht wird, das Kästchen zwischen den Tasten ankreuzen.
- Die Stellung des Knickschutzschlauchs und des Hakens (oben oder unten) angeben, indem das entsprechende Kästchen angekreuzt wird.

## Anmerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---