

# JULIET - FORMULAIRE DE COMMANDE POUR JOYSTICK NON STANDARD

## Mouvement

A déclenchement


Linéaire

Version avec carte à bornes


3

## Guide Levier


Nombre de positions dans chaque direction




### Exemples




5 posit. direction A-B  
1 posit. direction C-D  
Mouvement à 360°



2 posit. direction A-B  
3 posit. direction C-D  
Mouvement à 360°



3 posit. direction A-B  
3 posit. direction C-D  
Mouvement en croix

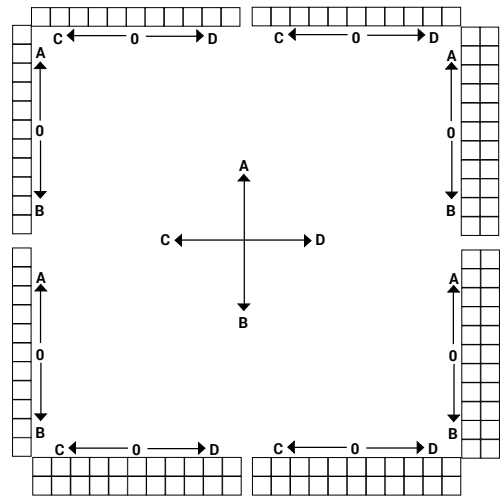


Version avec potentiomètres

## Potentiomètres


1 5 kΩ

2 10 kΩ

3 Prédisposition seule

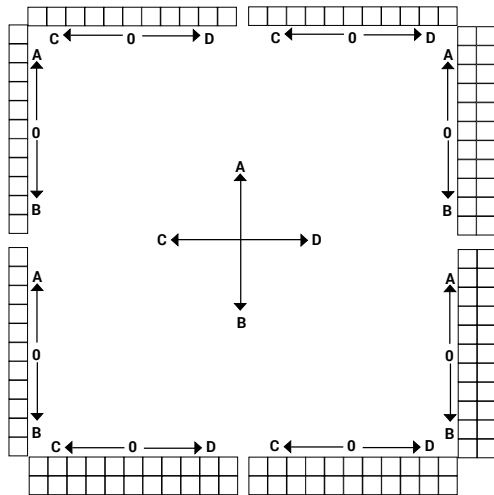

Potentiomètre

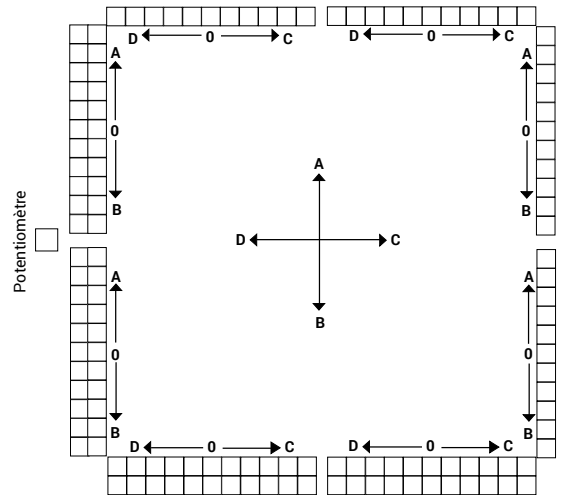

Potentiomètre

## Instructions

- Barrer la case correspondant au type de manœuvre demandé.
- Indiquer le type de guide du levier souhaité en noircissant la case correspondant au nombre de positions dans lesquelles le levier doit se déplacer dans les différentes positions.
- Pour la version avec potentiomètre, indiquer le numéro correspondant.
- Remplir le schéma des contacts en noircissant les positions dans lesquelles les cames ferment les contacts (chaque barrette de 11 cases correspond à un interrupteur ; la case centrale correspond à la position de repos du combinatoire. Dans l'exemple, le contact est fermé dans les positions 1-2-3 à gauche et 3-4 à droite.

