


JULIET - FORMULAIRE DE COMMANDE POUR JOYSTICK NON STANDARD

Mouvement


- A déclenchement
- Linéaire

Guide Levier


Nombre de positions dans chaque direction




Exemples



5 posit. direction A-B
1 posit. direction C-D
Mouvement à 360°



2 posit. direction A-B
3 posit. direction C-D
Mouvement à 360°




3 posit. direction A-B
3 posit. direction C-D
Mouvement en croix

Version avec carte à bornes

Carte à Bornes



- Extractible
- Extractible avec parties communes séparées
- Non extractible

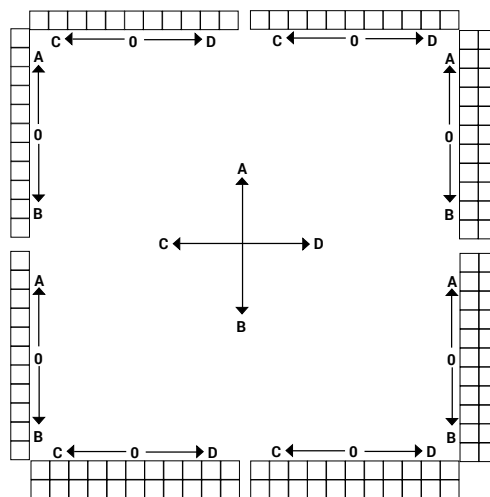

Version avec potentiomètres

Potentiomètres

- 1 5 kΩ
- 2 10 kΩ
- 3 Prédisposition seule

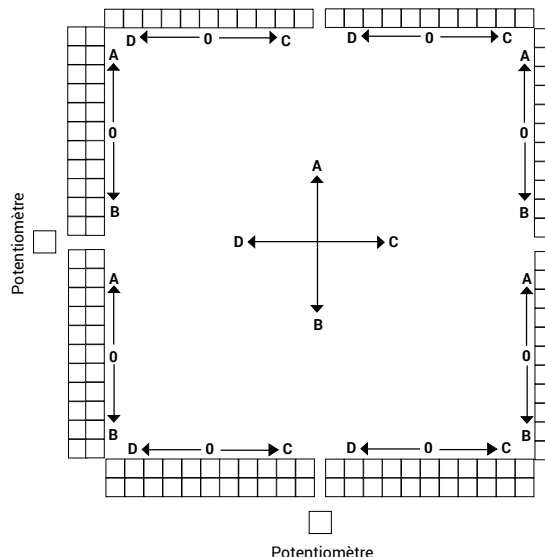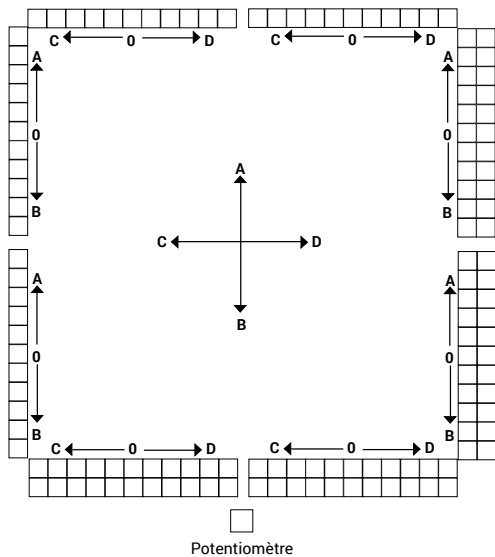

Instructions

- Barrer la case correspondant au type de manœuvre demandé.
- Indiquer le type de guide du levier souhaité en noircissant la case correspondant au nombre de positions dans lesquelles le levier doit se déplacer dans les différentes positions.
- Pour la version avec carte à bornes, barrer la case correspondant au type des bornes demandées sur la carte.
- Pour la version avec potentiomètre, indiquer le numéro correspondant.
- Remplir le schéma des contacts en noircissant les positions dans lesquelles les cames ferment les contacts (chaque barrette de 11 cases correspond à un interrupteur ; la case centrale correspond à la position de repos du combinateur. Dans l'exemple, le contact est fermé dans les positions 1-2-3 à gauche et 3-4 à droite.

