NPA-CP - IMPRESO PEDIDO PARA BOTONERA NO ESTÁNDAR

Elementos de mando

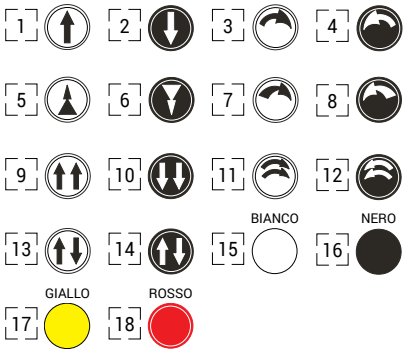

19 PRSL0517PI Tapón ciego

20 PRSL0600PI Pulsador seta para paro de emergencia

21 PRSL0512PI Pulsador seta de impulso

22 PRSL0520PI Pulsador seta con llave

Para los pulsadores de seta se utilizan interruptores PRSL0508PI (1 velocidad 3NC).

Interruptores 1 velocidad

A PRSL0458PI Interruptor bipolar

B PRSL0459PI Interruptor bipolar con contacto para freno

C PRSL0471PI Interruptor tripolar

D PRSL0472PI Interruptor tripolar con contacto para freno

Interruptores 2 velocidades

E PRSL0460PI Interruptor bipolar

F PRSL0461PI Interruptor bipolar con contacto para freno

3 actuadores

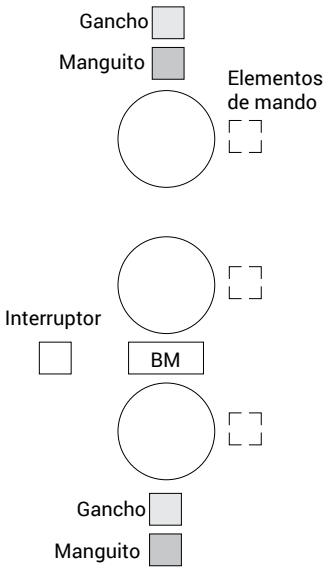

2-4-6-8 actuadores

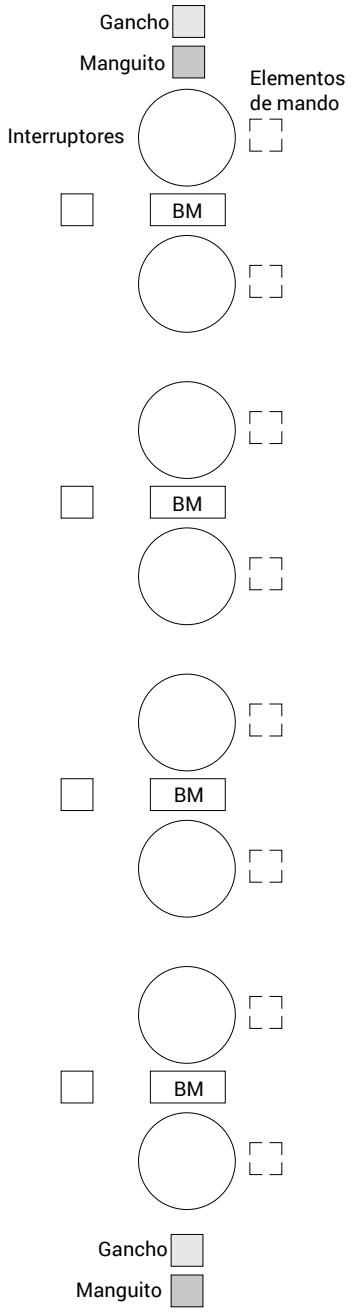

Instrucciones

- Rellenar el esquema de la botonera según el número de elementos de mando necesarios (2, 3, 4, 6, u 8 actuadores).
- En la casilla sombreada indicar el número correspondiente al elemento de mando pedido. Al pedir pulsadores, indicar la dirección de la flecha en el círculo correspondiente.
- Indicar la letra correspondiente al interruptor pedido para pulsadores.
- Al pedir bloqueo mecánico entre los pulsadores, marcar las casillas correspondientes BM.
- Indicar si manguito y gancho se necesitan arriba o abajo marcando las casillas correspondientes.

Notas