

## ALPHA - MODULO RICHIESTA PER PULSANTIERA NON STANDARD

## Elementi di comando








- ① PRTS000001 Pulsante singolo
- ② PRTD000001 Pulsante doppio
- ③ PRSL1023PI Tappo otturatore
- ④ PRSL1009PI Pulsante a fungo per arresto di emergenza
- ⑤ PRSL1012PI Gemma rossa
- ⑥ PRSL1013PI Gemma gialla
- ⑦ PRSL1014PI Gemma verde
- ⑧ PRSL1015PI Selettore 0/1 ritorno a zero
- ⑨ PRSL1016PI Selettore 0/1 posizioni mantenute
- ⑩ PRSL1026PI Selettore 1/0/2 ritorno a zero
- ⑪ PRSL1027PI Selettore 1/0/2 posizioni mantenute
- ⑫ PRSL1017PI Selettore a chiave 0/1 posizioni mantenute
- ⑬ PRSL1024PI Selettore a chiave 0/1 ritorno a zero

## Simboli etichetta



Gancio

Manicotto

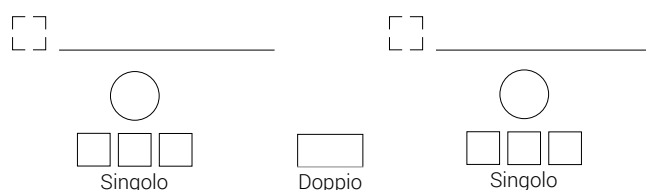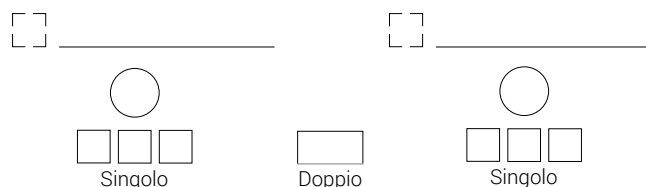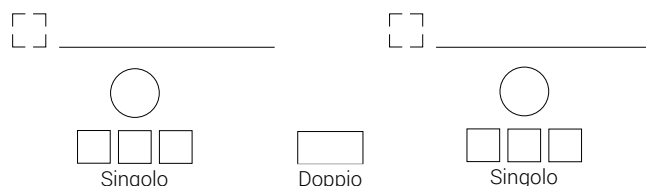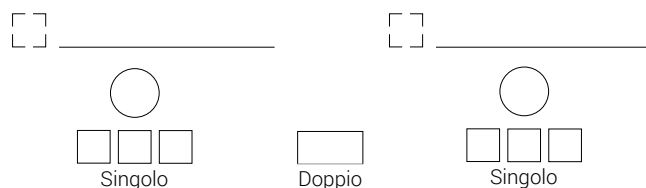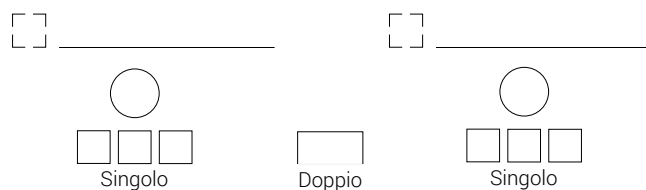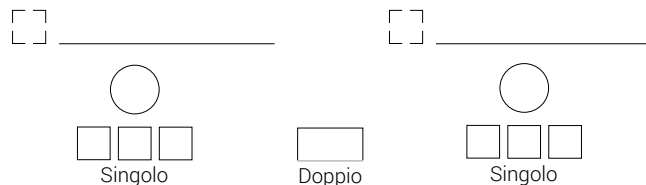

Gancio

Manicotto

## Interruttori singoli

- A** PRSL1000PI 1NO
- B** PRSL1001PI 1NC
- C** PRSL1004PI Portalampada

## Interruttori doppi

- D** PRSL1002PI 1 velocità
- E** PRSL1003PI 2 velocità

## Istruzioni

- Compilare lo schema della pulsantiera per il numero di elementi di comando richiesti.
- Indicare nella casella rotonda il numero corrispondente all'elemento di comando richiesto.
- Indicare nella casella tratteggiata il numero corrispondente al simbolo richiesto sull'etichetta. Di fianco al numero indicare la direzione della freccia e l'eventuale dicitura personalizzata.
- Indicare nelle caselle non tratteggiate le lettere corrispondenti agli interruttori singoli oppure doppi richiesti. ATTENZIONE: è possibile montare 3 interruttori singoli in corrispondenza di un unico elemento di comando solo se posizionati nelle prime 2 file della pulsantiera o nell'ultima. In tutte le altre posizioni intermedie è possibile montare fino ad un massimo di 2 interruttori singoli per elemento di comando.
- Indicare se il manicotto e il gancio sono richiesti in alto o in basso barrando la casella corrispondente.