


# JULIET-PK - FORMULAIRE DE COMMANDE POUR PUPITRE PORTATIF NON STANDARD

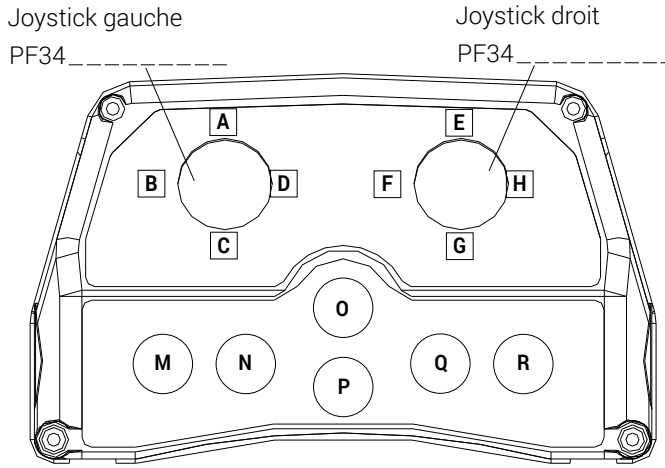

## Éléments de commande et interrupteurs

Élément de commande	Interrupteurs
M	_____
N	_____
O	_____
P	_____
Q	_____
R	_____

## Étiquette joystick

Texte
A
B
C
D
E
F
G
H

## Étiquette éléments de commande

Symbole	Couleur étiquette	Texte
M	_____	_____
N	_____	_____
O	_____	_____
P	_____	_____
Q	_____	_____
R	_____	_____


## Éléments de commande

- 1 PRSL1009PI Pousoir champignon
- 2 PRTS000001 Pousoir
- 3 PRSL1023PI Bouchon obturateur
- 4 PRSL1012PI Voyant rouge
- 5 PRSL1013PI Voyant jaune
- 6 PRSL1014PI Voyant vert
- 7 PRSL1015PI Sélecteur 0/1 retour à zéro
- 8 PRSL1016PI Sélecteur 0/1 positions fixes
- 9 PRSL1026PI Sélecteur 1/0/2 retour à zéro
- 10 PRSL1027PI Sélecteur 1/0/2 positions fixes
- 11 PRSL1017PI Sélecteurs à clé 0/1 positions fixes
- 12 PRSL1024PI Sélecteurs à clé 0/1 retour à zéro

## Interrupteurs

- 20 PRSL1000PI 1NO
- 21 PRSL1001PI 1NC
- 22 PRSL1004PI Porte-lampe (sans ampoule)

## Symboles et couleurs étiquette éléments de commande

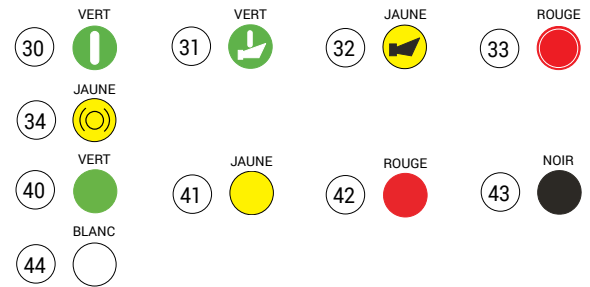

## Position manchon

- Droite
- Gauche

## Instructions

- Indiquer les codes des combineurs gauche et droit souhaités.
- Indiquer le numéro ou le code des éléments de commande et des interrupteurs (maximum 3) requis pour chaque position.  
ATTENTION: Le pousoir champignon PRSL1009PI peut être monté seulement dans la position O.
- Pour chaque position du combineur, il faut écrire les légendes demandées sur l'étiquette.
- Pour chaque élément de commande indiquer le symbole, la couleur et le texte requis sur l'étiquette.
- Cocher la case correspondante à la position du manchon souhaitée.